
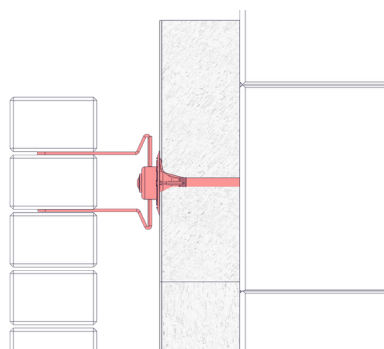


Dualfix Brick InLine Lijmwerk

Productomschrijving

Dualfix IN-LINE is ontwikkeld als isolatie-spouwankersysteem specifiek voor verlijmde gevels en dunbed gevels vanaf voegdikte 3 mm. Het spouwanker is in de hoogte verstelbaar, door deze unieke eigenschap is een zeer exacte boorhoogte niet meer nodig. Hierdoor kunnen op eenvoudige wijze (zonder slijpen van stenen, plooien van ankers...) spouwverankeringen gemaakt worden in lijmvogten. De unieke U-vorm van het RVS aisi304 spouwanker zorgt voor een zeer sterke verankering van de gevelsteen, ook bij smalle gevelsteen 65 mm. Hierdoor is er geen kans voor het 'uitknikken' van de gevel

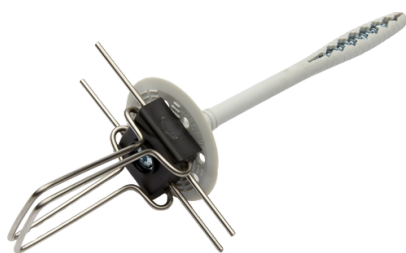

Technische omschrijving

Plug LFN10

- Materiaal: PP of Nylon PA6
- Materiaal IN-LINE blokje: HDPE zwart
- Temperatuur bestendigheid IN-LINE blokje: 125 °C
- Materiaal spouwanker: inox aisi 304 / aisi 316 / treksterkte 1600 - 1750 N/mm²
- Dikte spouwanker: 2.5 mm
- Verankeringsdiepte: 60 – 80 mm
- Goedkeuring: test volgens NEN845 + NEN846
- Minimum luchtspouw: 27 mm

Assortiment


Code	Omschrijving	Lengte plug LF (mm)	Isolatie dikte (mm)	Verpakking
INL140	Dualfix Inline PP 140 mm plug+schroef+blok	140	60-80	200
INL160	Dualfix Inline PP 160 mm plug+schroef+blok	160	80-100	200
INL180	Dualfix Inline PP 180 mm plug+schroef+blok	180	100-120	200
INL200	Dualfix Inline PP 200 mm plug+schroef+blok	200	120-140	200
INL220	Dualfix Inline PP 220 mm plug+schroef+blok	220	140-160	100
INL260	Dualfix Inline PP 260 mm plug+schroef+blok	260	160-200	100
INL300	Dualfix Inline PP 300 mm plug+schroef+blok	300	200-240	100
INL140Nyl	Dualfix Inline Nylon 200 mm plug+schroef+blok	140	60-80	200
INL160Nyl	Dualfix Inline Nylon 220 mm plug+schroef+blok	160	80-100	200
INL180Nyl	Dualfix Inline Nylon 260 mm plug+schroef+blok	180	100-120	200
INL200Nyl	Dualfix Inline Nylon 300 mm plug+schroef+blok	200	120-140	200
INL220Nyl	Dualfix Inline Nylon 300 mm plug+schroef+blok	220	140-160	100
INL260Nyl	Dualfix Inline Nylon 300 mm plug+schroef+blok	260	160-200	100
INL300Nyl	Dualfix Inline Nylon 300 mm plug+schroef+blok	300	200-240	100
INLK18	Dualfix Inline lijmwerk ankers kort voor steen 70 mm	52	2 cm spouw	100
INL18	Dualfix Inline lijmwerk ankers voor steen 100 mm	75	2 cm spouw	100
INL18L	Dualfix Inline lijmwerk ankers voor steen 100 mm	120	10 cm spouw	100

Belastbaarheid

	Omschrijving geteste materialen NEN845-1		Norm	Gemiddelde belasting
	Dumoulin snelbouwsteen	Lijmblok	EN 771-1	0,75 kN
	Wienerberger snelbouwsteen	PLS 500	EN 771-1	0,75 kN
		Thermobrick 10 N	EN 771-1	0,75 kN
		Powerbrick 20 N	EN 771-1	0,75 kN
	Ploegsteert Thermobrick Snelbouwsteen		EN 771-1	0,75 kN
	Betonblok Vol (type Coeck)		EN 206-1	0,75 kN
	Kalkzandsteen Xella KS 20		EN 771-1	0,75 kN
	Beton C20/25		EN 206-1	0,75 kN

Montage Dualfix IN-LINE iso

1. Boor de isolatie vast tegen het binnenblad
2. Schroef de plug LF vast met bijhorende schroef met het IN-LINE blokje tot de plug aantrekt tegen de isolatie
3. Plaats de beugel in de gaatjes van het IN-LINE blokje
4. Duw het anker omlaag tot tegen het IN-LINE blokje
5. Draai het anker tot boven de gevelsteen
6. Duw het anker omlaag tot op de gevelsteen
7. Plaats de volgende laag
8. Plaats vervolgens het tweede RSV anker bovenaan het IN-LINE blokje in de voorziene gaten
9. Na het aanduwen van dit anker op de gevelsteen kan de volgende laag hierop geplaatst worden

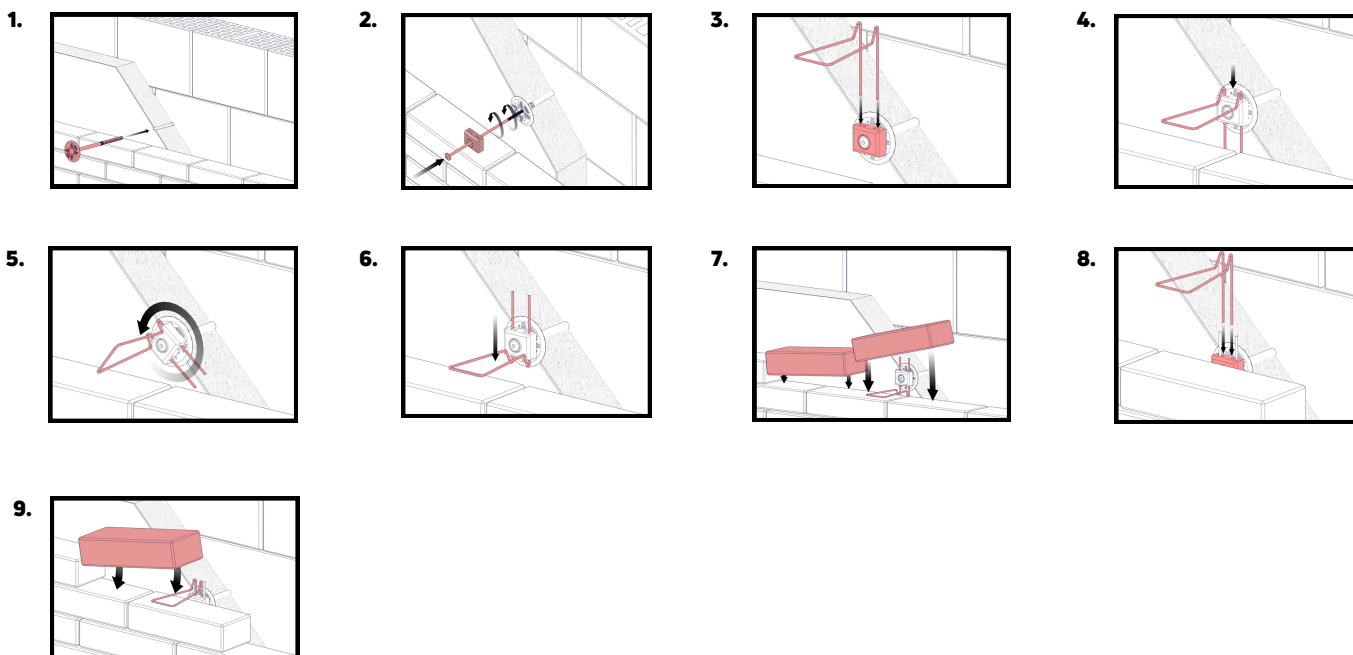

Noordervaart 33
2200 Herentals
+32 14 51 78 13
Info@mlafixings.be
www.mlafixings.be