


# Dualfix InLine Construction à ossature bois

## Description du produit

**Dualfix IN-LINE** ossature bois est un système d'ancrage de coulisse applicable en construction à ossature bois et CLT, où l'isolation est montée dans la paroi intérieure. Le système est réglable en hauteur, équipé d'un larmier, avec rupture thermique, et assure un double ancrage de la brique de parement.

## Description technique

- Matériau du bloc IN-LINE : HDPE noir
- Résistance à la température du bloc IN-LINE : 125 °C
- Matériau de l'ancrage de coulisse : fil en acier inoxydable AISI 304 et/ou AISI 316, Ø 2,5 mm, résistance à la traction 1600–1750 N/mm<sup>2</sup>
- Vis à bois WKCP : Ø 6 cm
- $f_{char, 90^\circ} = 12,5 \text{ N/mm}^2$ ,  $f_{char, 0^\circ} = 7,8 \text{ N/mm}^2$  (classe de bois C27)

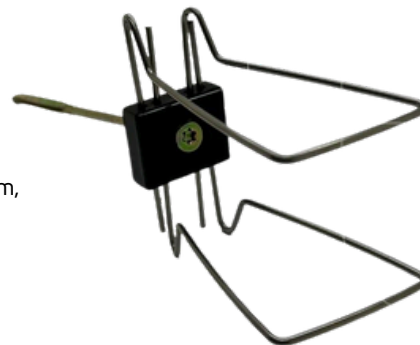

## Assortiment

Code	Description	Cavity	Packaging (pcs/box)
INLHOUT70	Dualfix Inline ossature bois sans isolation – brique 70 mm	2 cm cavity	100
INLHOUT100	Dualfix Inline ossature bois sans isolation – brique 100 mm	2 cm cavity	100
INLHOUT130	Dualfix Inline ossature bois sans isolation – 130 mm	10 cm cavity	100
INLHOUT100-4	Dualfix Inline ossature bois isolation fibre de bois 4 cm	2 cm cavity	100