

Étriers de course de rouleaux


Type SR

Description du produit

Pour une installation cachée des supports de façade, les étriers de course de rouleaux en acier inoxydable AISI 304 sont suspendus au support de façade. Selon le type, nous fournissons tous les types d'étriers de course de rouleaux en acier inoxydable AISI 304 avec un diamètre de fil de 3,4 mm.

Description technique

- Qualité du fil : Acier inoxydable AISI 304
- Diamètre du fil : 3,4 mm
- Modèles disponibles : Tous les modèles disponibles

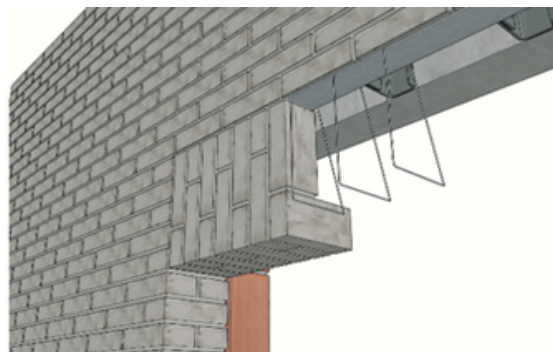

Assortiment

| Code | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Conditionnement (pcs/boite) |
|-----------|--------------|--------------|-----------------------------|
| RLB-SR060 | 60 mm | 80 mm | 5x10 |
| RLB-SR073 | 73 mm | 80 mm | 5x10 |
| RLB-SR080 | 80 mm | 80 mm | 5x10 |
| RLB-SR090 | 90 mm | 80 mm | 5x10 |
| RLB-SR100 | 100 mm | 80 mm | 5x10 |
| RLB-SR102 | 102 mm | 80 mm | 5x10 |
| RLB-SR105 | 105 mm | 80 mm | 5x10 |
| RLB-SR120 | 120 mm | 80 mm | 5x10 |
| RLB-SR125 | 125 mm | 80 mm | 5x10 |
| RLB-SR150 | 150 mm | 80 mm | 5x10 |
| RLB-SR160 | 160 mm | 80 mm | 5x10 |
| RLB-SR170 | 170 mm | 80 mm | 5x10 |

Dimensions personnalisées disponibles sur demande