

Dualfix wood ISO/OUT isolatie-/spouwverankeringssysteem


Dualfix Wood ISO/OUT is ontwikkeld als isolatie/spouwverankeringssysteem voor de CLT-bouw, houtskeletbouw voorzien van isolatiepakket TEGEN binnenblad.

Het systeem omvat 2 componenten:

- 1 TDPO60 isolatieschotel + houtschroef KMWHT voor het fixeren van het isolatiepakket
- 2 Dualfix schroefspouwanker inox aisi 304 voor spouwverankering

Technische omschrijving

- Materiaal schotel TDPO60: PP
- Diameter schotel TDPO60: 60 mm
- Kwaliteit schroefspouwanker: inox aisi 304 met punt
- Diameter schroefspouwanker: 4.1 mm
- inschroef-diepte: min.40 mm, opleg buitenblad: min. 50 mm
- Kwaliteit schroef KMWHT: geel verzinkt
- Diameter schroef KMWHT: 6 mm
- Goedkeuring: CE

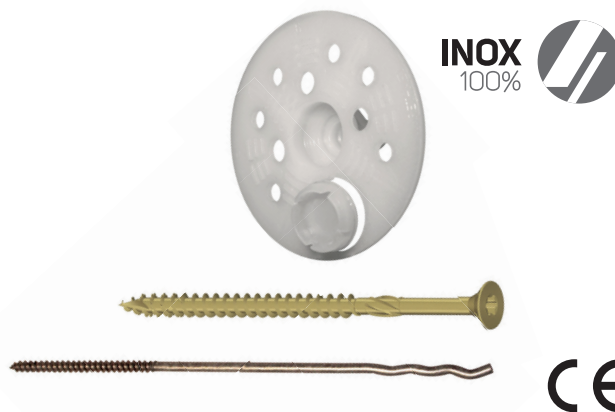

Assortiment Dualfix wood ISO/OUT metselwerk

Code**	Lengte schroefspouwanker (mm)	Afmeting houtbouwschroef (mm)	Isolatiedikte (mm)	verpakking (stks/doos)
WDOUT21080	210	6x120	80	200
WDOUT210100	210	6x140	100	200
WDOUT230120	230	6x160	120	200
WDOUT250140	250	6x180	140	200
WDOUT275160	275	6x200	160	200
WDOUT275180	275	6x220	180	200
WDOUT300200	300	6x240	200	200

Assortiment Dualfix wood ISO/OUT lijmwerk/dunbedmortel

Code**	Lengte schroefspouwanker (mm)	Afmeting houtbouwschroef (mm)	Isolatiedikte (mm)	verpakking (stks/doos)
WDOUT21080DB	210	6x120	80	200
WDOUT210100DB	210	6x140	100	200
WDOUT230120DB	230	6x160	120	200
WDOUT250140DB	250	6x180	140	200
WDOUT275160DB	275	6x200	160	200
WDOUT275180DB	275	6x220	180	200
WDOUT300200DB	300	6x240	200	200

** ALLE SCHROEFSPOUWANKERS ZIJN LEVERBAAR VOOR GELIJMDE TOEPASSINGEN MET 2 MM UITEINDE.