

Dualfix Wood ISO/IN

Dualfix Wood ISO/IN is ontwikkeld voor de CLT houtbouw, houtskeletbouw met **isolatie IN de muren**.

Systeem heeft 2 componenten:

- 1 WKCP sarkingschroef met Thermoring.
- 2 Dualfix Ooganker Durable -/ inox aisi304 draad


Technische omschrijving

- Kwaliteit schroef: Deltacover geel verzinkt
- Materiaal thermoring: Nylon PA6
- Kwaliteit ooganker: Durable - /inox aisi304 draad
- Diameter ooganker: 4.0 mm / 4.0 mm

DURABLE
Flex COATING



INOX
100%

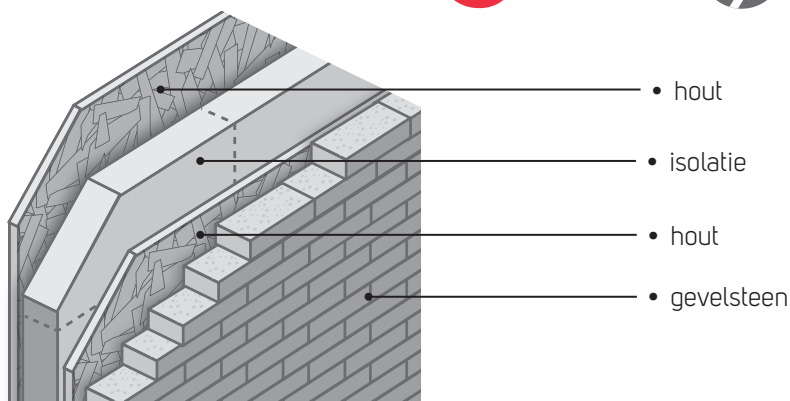

Assortiment Dualfix wood ISO/IN metselwerk

Code**	Luchtsponw (mm)	Lengte ooganker (mm)	verpakking (stks/doos)
WDIN10	0-10	100	200
WDIN20	10-30	120	200
WDIN30	30-50	140	200

Bij luchtsponw >50 mm worden ankers op maat geproduceerd.

Assortiment Dualfix wood ISO/IN lijmwerk / dunbedmortel

Code**	Luchtsponw (mm)	Lengte ooganker (mm)	verpakking (stks/doos)
WDIN10DB	0-10	100	200
WDIN20DB	10-30	120	200
WDIN30DB	30-50	140	200

Bij luchtsponw >50 mm worden ankers op maat geproduceerd.

Belastbaarheid

Substraat	Omschrijving	Klasse	Karakteristieke uitrekwaarde kN
	Hout C27	C27 350kg/m ³	1.1 Kn