


Productomschrijving

Dualfix IN-LINE houtskelet is een spouwverankeringsysteem toepasbaar in houtskelet- en CLT-bouw waarbij isolatie in het binnenblad gemonteerd wordt. Het systeem is in hoogte regelbaar, voorzien van waterdrup, thermisch onderbroken en zorgt voor een dubbele spouwverankering van de Façadesteen.

Technische omschrijving

- Materiaal IN-LINE blokje: HDPE zwart
- Temperatuur bestendigheid IN-LINE blokje: 125 °C
- Materiaal spouwanker: Draad RVS Aisi 304 en /of Aisi 316, dia 2.5 mm, treksterkte 1600-1750 N/mm²
- WKCP houtschroef dia 6 cm
- $f_{char,90^{\circ}}=12,5\text{N/mm}^2$, $f_{char,0^{\circ}}=7.8\text{N/mm}^2$ (hout klasse C27)

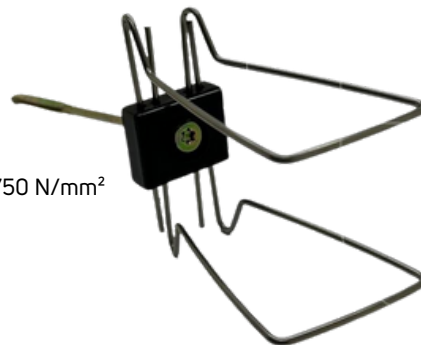

Assortiment

Code	Omschrijving	Spouw	Verpakking (stuks/doos)
INLHOUT70	Dualfix Inline houtskelet zonder iso steen 70 mm	2 cm spouw	100
INLHOUT100	Dualfix Inline houtskelet zonder iso steen 100 mm	2 cm spouw	100
INLHOUT130	Dualfix Inline houtskelet zonder iso 130 mm	10 cm spouw	100
INLHOUT100-4	Dualfix Inline houtskelet hout vezel iso 4 cm	2 cm spouw	100